

SPEZIFIKATION FÜR DIE RINGANKERKÖRBE

Vorbemerkung:

- Die Ringankerkörbe können in Längen von 4000 und 6000mm hergestellt werden.
- Die Ringankerkörbe bestehen aus jeweils 4 Stück Längseisen B500B Durchmesser 12mm und Bügel B500A Durchmesser 6mm oder 8mm – Bügelabstand jeweils von 10 bis 15cm. (Beispiel: Anzahl der Bügel 4m - Korb: 27 Stück).
- Die Schlösser der Bügel sind immer oben und versetzt angeordnet (einmal rechts einmal links).
- Am ersten und letzten Bügel eines Korbes sind alle 4 Eckpunkte verschweißt, die restlichen Schweißpunkte gemäß Skizze (versetzt jeder 2. Punkt).

Maße (Querschnitt) und Gewichte (Variant Standart 4000mm Länge, Bügel 6mm)


Typ A: 15cm/8cm

Gewicht 4m-Korb

Längseisen: 14,208kg


Bügel: 3,417kg

Querschnitt



Schweißskizze ohne Endbügel

Schweißpunkte oben

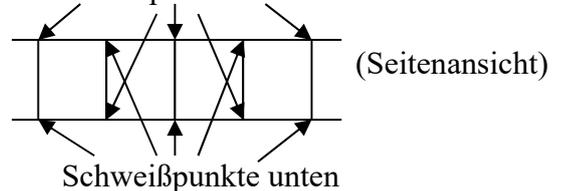


Typ B: 15cm/12cm

Gewicht 4m-Korb

Längseisen: 14,208kg

Bügel: 3,956kg




Schweißen wie 15cm/8cm

Typ C: 15cm/17cm

Gewicht 4m-Korb

Längseisen: 14,208kg

Bügel: 4,555kg




Schweißen wie 15cm/8cm

Typ D: 15cm/21cm

Gewicht 4m-Korb

Längseisen: 14,208kg

Bügel: 5,035kg



Schweißen wie 15cm/8cm

Sonderlängen sind auf Anfrage und Prüfung herstellbar !



Ringankerkörbe - Kombikörbe

Office

LT-97123 Kretinga , Tiekėjų g.7

Įm.k.111603997,

PVM k.LT116039917

Tel:+ 370 445 77615

Fax.: + 370 445 77616

www.lagneta.lt

KALKULATION

Typ	Länge 4m/kg (Bügel 6mm)	Länge 6m/kg (Bügel 8mm)	Länge 4m-kg (Bügel 8mm)	Länge 6m/kg (Bügel 8mm)
A	17,615	22,0188	20,32	30,477
B	18,164	22,7050	21,16	31,74
C	18,763	23,4538	22,14	32,004
D	19,243	24,0538	23,0556	34,5834