

Karkasai

Office

LT-97123 Kretinga, Tiekėjų g.7

Įm.k.111603997,

PVM k.LT116039917

Tel:+ 370 445 77615

Fax.: + 370 445 77616

www.lagneta.lt

KARKASŲ SPECIFIKACIJA

Ivadas:

-Karkasų ilgiai - 4000mm ir 6000mm.

-Susideda iš 4 vienetų išilginių strypų B500B, skersmuo 12mm ir lankstinių B500B 6mm arba 8mm.

- Atstumas tarp lankstinių nuo 10 iki 15cm.

(Pavyzdys: lankstinių kiekis 4m karkase - 27 vienetai).

- Karkase, lankstinių sujungimo vieta visada viršuje, bet keičiasi pusės (vieną kartą dešinėje, kitą - kairėje).

-Pirmame ir paskutiniame karkaso lankstinyje visi 4 viršutiniai taškai suvirinti, likusieji suvirinimo taškai pagal eskizą (kas antras taškas).

Masė (Skerspjūvis) ir svoriai (Standartinis variantas 4000mm ilgis, Būgelis 6mm)


Tipas A: 15cm/8cm

Svoris 4m-karkasas

Išilginiai strypai: 14,208kg


Lankstiniai: 3,417kg

Skerspjūvis



Suvirinimo eskizas (be galinių)

Suvirinimo taškai viršuje

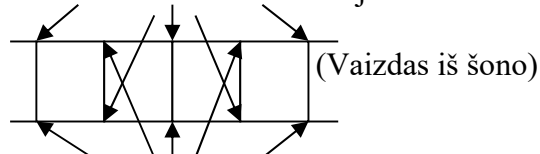


Suvirinimo taškai apačioje

Tipas B: 15cm/12cm

Svoris 4m-karkasas

Išilginiai strypai: 14,208kg

Lankstiniai: 3,956kg




Suvirinimas kaip 15cm/8cm

Tipas C: 15cm/17cm

Svoris 4m-karkasas

Išilginiai strypai: 14,208kg

Lankstiniai: 4,555kg




Suvirinimas kaip 15cm/8cm

Tipas D: 15cm/21cm

Svoris 4m-karkasas

Išilginiai strypai: 14,208kg

Lankstiniai: 5,035kg



Suvirinimas kaip 15cm/8cm

Kiti ilgiai gaminami pagal užklausimą !



Karkasai

Office

LT-97123 Kretinga , Tiekėjų g.7

Įm.k.111603997,

PVM k.LT116039917

Tel:+ 370 445 77615

Fax.: + 370 445 77616

www.lagneta.lt

KALKULIACIJA

Rūšis	Ilgis 4m/kg (Lankst. 6mm)	Ilgis 6m/kg (Lankst. 8mm)	Ilgis 4m/kg (Lankst. 8mm)	Ilgis 6m/kg (Lankst. 8mm)
A	17,615	22,0188	20,32	30,477
B	18,164	22,7050	21,16	31,74
C	18,763	23,4538	22,14	32,004
D	19,243	24,0538	23,0556	34,5834